

## Druckvorstufe



## Reprotechnik

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Rasterweite                  | 48 l/cm  |
| Rasterpunktform              | gemässiger Kettenpunkt                               |
| Minimal-/Maximalpunkt        | 2%/98%   |
| Gesamtfarbenauftrag          | 240%, maximal  |
| Graubalance                  | C = 50%, M = 40%, Y = 40%                            |
| Punktzunahme bei 50%         | 26%  |
| Bildauflösung                | Bilder 240 ppi<br>Bitmap/Logos 1200 ppi              |
| Pantonefarben                | Aufbau in CMYK                                       |
| ICC-Profile finden Sie unter | <a href="http://www.nzzprint.ch">www.nzzprint.ch</a> |

## Digitales Druckmaterial

|              |   |
|--------------|---|
| Datenformat  | PDF (High-End-PDF, PDF X-3, Certified PDF). Infos zu PDF unter <a href="http://www.printonline.ch">www.printonline.ch</a><br>EPS (Schriften inkludiert oder vektorisiert) |
| Stand/Grösse | PDF und EPS sind mit korrektem Stand und in der zu veröffentlichenden Grösse abzuspeichern  |
| Programme    | InDesign, Photoshop, Illustrator  |

## Datenanlieferung

CD, DVD  
FTP: [ftp.nzz.ch](ftp://ftp.nzz.ch) (Passwort auf Anfrage), E-Mail: [print@nzz.ch](mailto:print@nzz.ch)

## Druck



## Drucktechnik

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Verfahren                      | Coldset-Zeitungsrotations-Offset (Gummi/Stahl, 10 Zylinder) |
| Papier                         | alle Coldsetpapiere   |
| Farbmöglichkeiten              | durchgehend vierfarbig                                      |
| Farbreihenfolge                | Cyan, Magenta, Yellow, Black                                |
| Lagen (Bünde)                  | 1 bis 8 Lagen in einem Druckgang (nach Absprache)           |
| Drahtheftung Inline            | für Tabloidprodukte   |
| <b>Angaben zum Satzspiegel</b> |   |
| Zeitungsformat                 | 320×470 mm  |
| Satzspiegel                    | 295×440 mm, maximal   |
| Panorama                       | 615×440 mm, maximal   |
| Tabloidformat                  | 235×320 mm  |
| Satzspiegel                    | 210×295 mm, maximal   |
| Panorama                       | 440×295 mm, maximal   |

Die Satzspiegelangaben sind als maximal bedruckbares Format zu betrachten.

Randabfallende Sujets sind beim Zeitungsdruck nicht möglich.

Bei Beilagen muss aus produktionstechnischen Gründen ein Vorfalz gemacht werden.


## Ausrüstung



## Ausrüsttechnik

|                    |  |
|--------------------|--|
| Umfänge Broadsheet | 4 bis 80 Seiten  |
| Papiergewicht      | bei 4 Seiten: 60 g/m <sup>2</sup> , minimal<br>bei 6 Seiten: 48,8 g/m <sup>2</sup> , minimal<br>ab 8 Seiten: 45 g/m <sup>2</sup>   |
| Umfänge Tabloid    | 8 bis 160 Seiten   |
| Papiergewicht      | bei 8 Seiten: 60 g/m <sup>2</sup> , minimal<br>bei 12 Seiten: 48,8 g/m <sup>2</sup> , minimal<br>ab 16 Seiten: 45 g/m <sup>2</sup> |
| Falzzart           | 2-Falz, über Rotation<br>3-Falz, über Kleinfalzanlage  |
| Adressierung       | 2-Falz, Inkjet über Ferag<br>3-Falz, Inkjet über Kleinfalzanlage   |
| Beilagen           | Einkleben/Einstecken unter <a href="http://www.nzzprint.ch">www.nzzprint.ch</a><br>«Richtlinien Einsteckbeilagen»                  |

## Vermassung der Tabloidseiten mit Papierformat 235 × 320 mm:

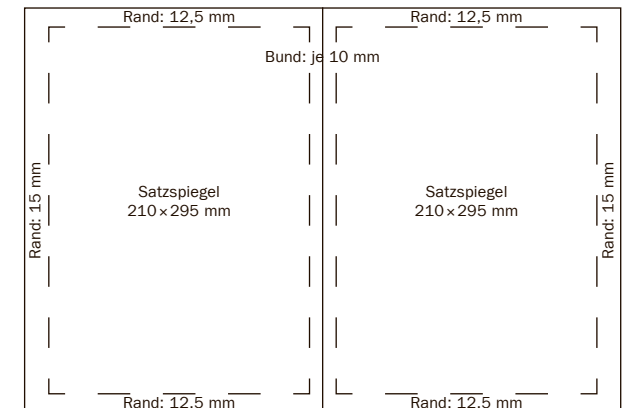

Panoramaformat: 440 × 295 mm

**Als Ihr Generalunternehmer unterstützen wir Sie von der Druckvorstufe über den Druck bis zur Ausrüstung und Distribution. Profitieren Sie vom Know-how einer Qualitätsmarke.**

Postadresse:  
NZZ Print  
Postfach  
8021 Zürich

Lieferadresse:  
NZZ Print  
Zürcherstrasse 39  
8952 Schlieren

[www.nzzprint.ch](http://www.nzzprint.ch)  
E-Mail [print@nzz.ch](mailto:print@nzz.ch)  
Telefon 044 258 15 06  
Telefax 044 258 18 99



# VADEMECUM



**Technische Vorgaben  
für Ihren perfekten  
Zeitungsdruck**

**NZZ PRINT**